




REIDLIFTING.COM

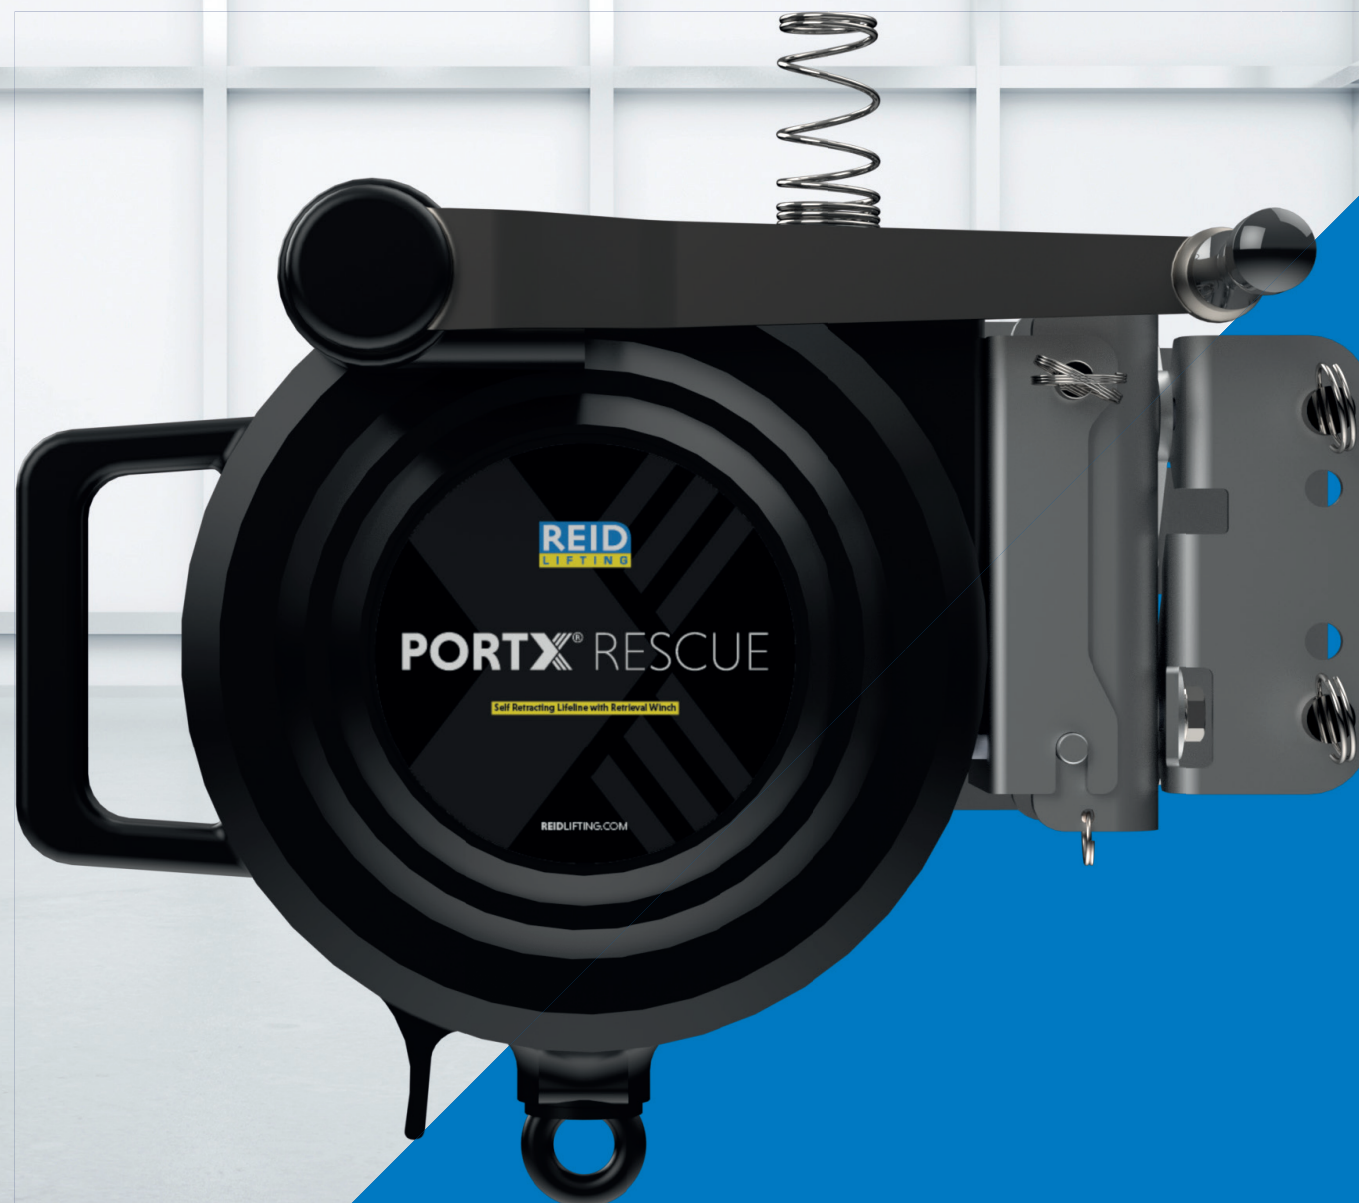

La **Fune di sicurezza auto-retrattile (SRL) PortX Rescue** è stata progettata per integrare i sistemi REID Lifting, consentendo di utilizzare la gamma di soluzioni di sicurezza REID per l'accesso del personale e la protezione anticaduta.

Dotata di un involucro in alluminio resistente, di un meccanismo interno collaudato e di un'interfaccia operatore intuitiva, il PortX Rescue SRL garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Può essere integrato con i sistemi di sollevamento e sicurezza REID o utilizzato come prodotto indipendente per una maggiore versatilità.

➤ Caratteristiche chiave

- **Conforme alla norma EN 1496:2017 Classe B** per l'arresto di caduta e il salvataggio di emergenza
- **Sollevamento di persone fino a 140 kg** per situazioni di soccorso
- **lunghezza del cavo 20 m** che lo rende adatto alle applicazioni più importanti
- **Cavo zincato di lunga durata** con rivestimento in zinco per garantire prestazioni costanti nel corso della sua vita utile
- **Maniglia di sollevamento a scomparsa** rimuove gli ostacoli durante il funzionamento normale
- **Attivatore della modalità di recupero commutabile** garantisce l'assenza di attivazione accidentale della modalità di recupero durante il funzionamento normale
- **punto di ancoraggio girevole a 360°** permette di fissare la SRL in alto
- **Indicatore di caduta integrato su gancio di attacco girevole** fornisce una chiara indicazione visiva quando l'unità ha resistito a una caduta e necessita di manutenzione
- **Robusto involucro in alluminio** fornisce una protezione duratura in ambienti critici
- **Impugnatura per il trasporto integrata** semplifica il trasporto dell'unità
- **Compatibile** con le staffe REID



**140 KG DI
CAPACITÀ**







**ASSEMBLAGGIO
CON 1
PERSONA**



**SPECIFICO PER
PROTEZIONE
ANTICADUTA**

➤ Caratteristiche e prestazioni

Lunghezza della fune in acciaio galvanizzato (m)	
20	
Accreditamenti, certificazioni e standard	
EN 1496:2017 Classe B	✓
EN 360:2002	✓
Regolamento DPI (UE) 2016/425	✓
EN 362:2004	Su gancio a scatto girevole con indicatore di caduta
Portata	
Capacità di persone (kg)	140
Distanza libera di caduta (mm)	3300
Specifiche	
Diametro del cavo (mm)	Ø 4,8
Altezza di sollevamento per giro di manovella (mm)	85
Peso proprio (kg)	22

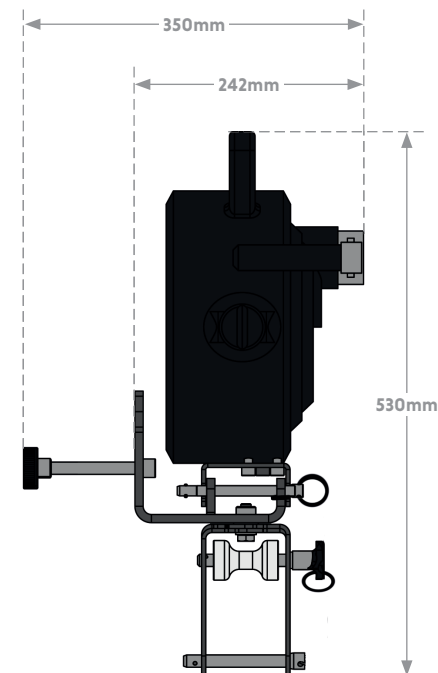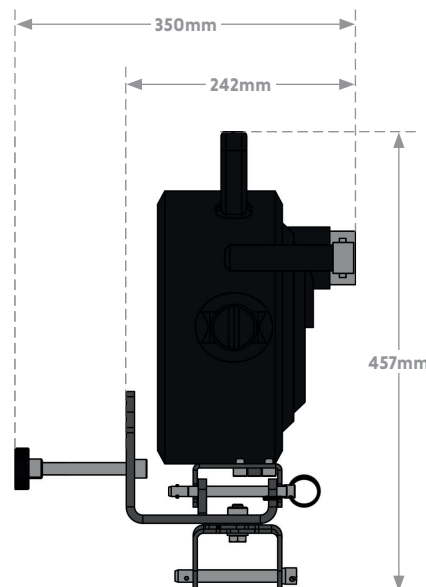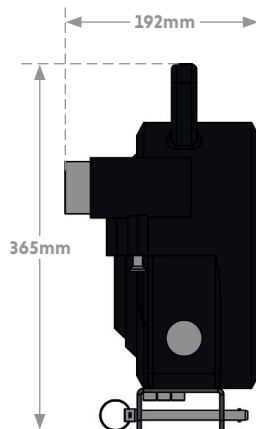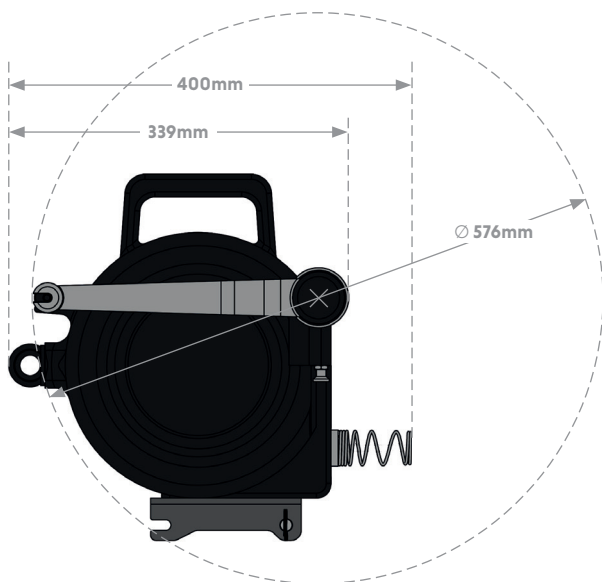

Dimensioni				
Modello	Lunghezza della fune (m)	Diametro (mm)	WLL (kg)	Peso dell'unità (kg)
PTXR-20	20	4,8	140	22

la resistenza statica minima del cavo d'acciaio zincato da 4,8 mm è di 12KN.

Il gancio a scatto girevole con indicatore di caduta è conforme allo standard EN 362:2004 e allo standard ANSI Z359.12.

Lunghezza del cavo utilizzabile		
Prodotto	Max (m)	Min (m)
Porta Gantry Rapide	19	15
Porta Gantry piccolo e medio	18,5	11,5
Porta Gantry Intermediate +	17,25	7,75
TDAVIT	18,5	17
Porta Davit Quantum (Colonna)	18	17,5
Porta Davit Quantum (Paterazzo rigido)	18,5	18,5
Porta Davit	18	18
PortX Davit	18,5	16,5

*Si riferisce alla lunghezza disponibile del cavo utilizzabile dopo il collegamento al prodotto REID in questione con la corretta configurazione.

PORTX[®] RESCUE



La staffa REID PortX Rescue SRL è stata progettata per essere perfettamente compatibile con tutti i sistemi gantry e davit della gamma REID, consentendo agli utenti di passare da una configurazione all'altra senza sforzo e in pochi secondi. Posiziona in modo sicuro il PortX Rescue SRL, garantendo un passaggio fluido dei cavi e un'installazione e una rimozione rapida e senza problemi.

La compatibilità tra i sistemi riduce al minimo la necessità di utilizzare più tipi di staffe, contribuendo a ridurre le scorte e i costi associati. La selezione semplificata delle staffe garantisce l'adattamento giusto per ogni sistema e applicazione.

► Caratteristiche chiave

- **Compatibile** con tutti i sistemi a gantry e davit REID
- **È possibile aggiungere ulteriori** alette di supporto deviazione per consentire l'uso dello stesso lato con l'argano per il personale PortX.
- **Riferimenti di configurazione rapida** sulla staffa garantiscono un posizionamento sempre rapido e preciso.
- **Rivestimento zincato brillante** garantisce una resistenza alla corrosione a lungo termine e corrisponde alla qualità della gamma di prodotti REID.
- **Hardware di alta qualità** viene fornito con attacchi per ridurre la perdita di perni e velocizzare le installazioni

Tutte le informazioni contenute nella presente sono protette dal copyright di REID Lifting Ltd. Tutte le denominazioni sociali e tutti i nomi dei prodotti sono protetti dal marchio commerciale e tutti i DPI dei prodotti REID sono protetti da diritti brevettuali, diritti brevettuali in attesa di approvazione e/o diritti di disegno.



Stampa effettuata con processi e materiali ecologici.

REID Lifting

Unit 1 Wyview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD Regno Unito

- +44 (0)1291 620 796
- enquiries@reidlifting.com
- www.reidlifting.com