


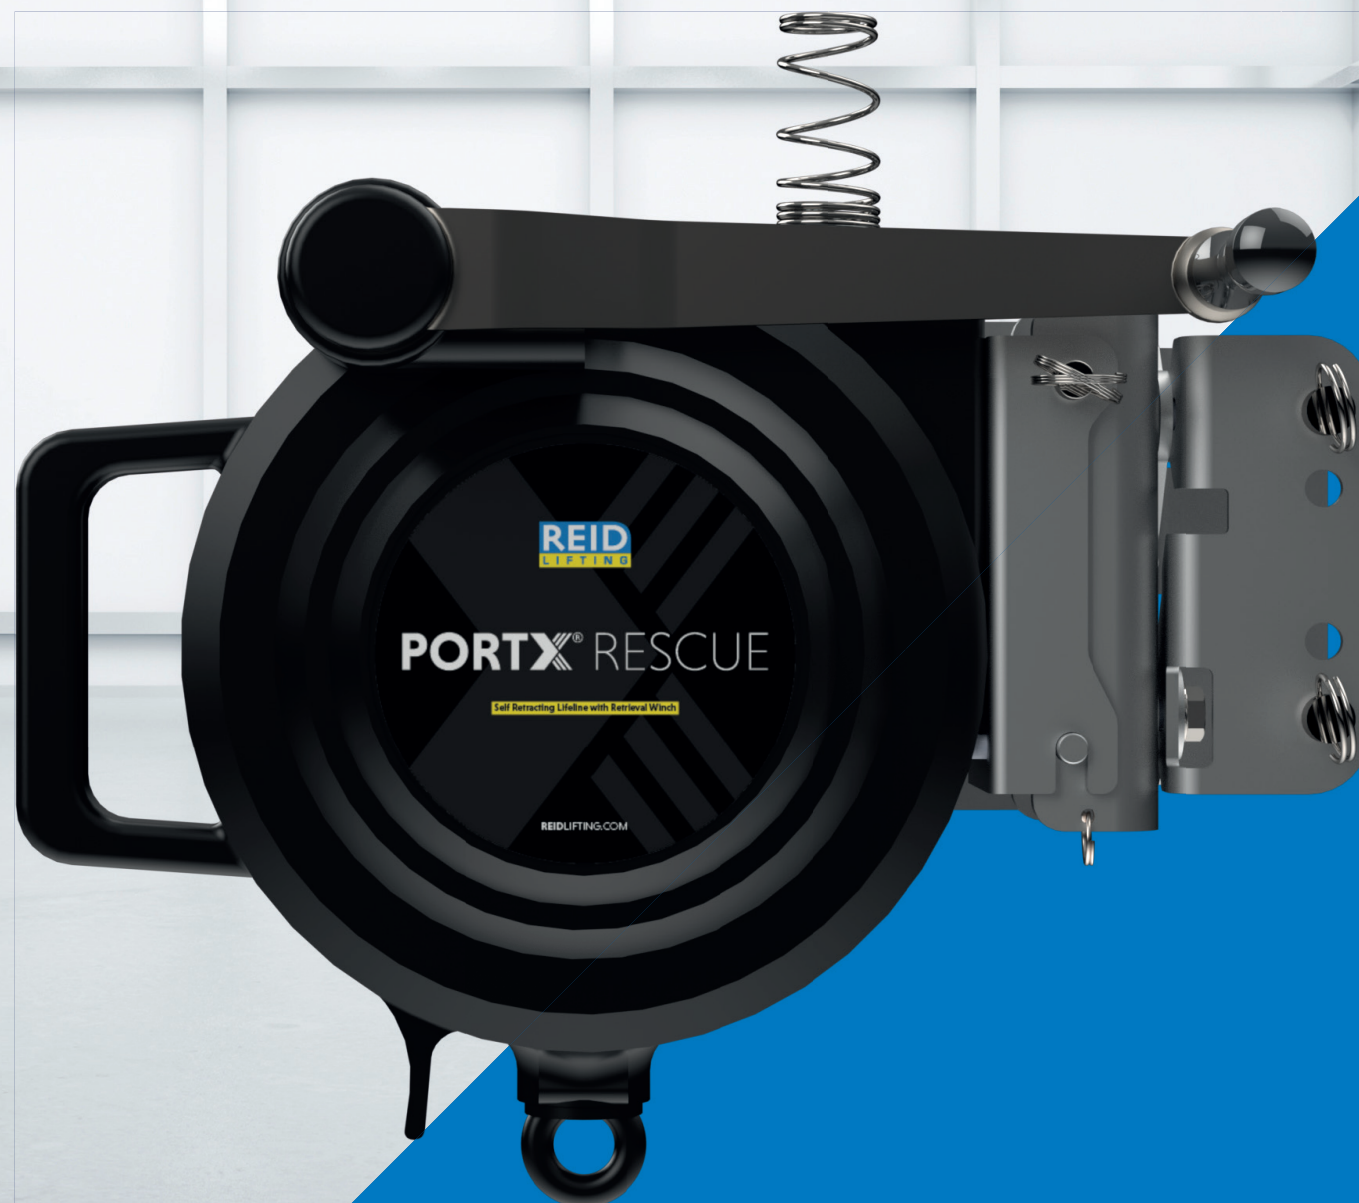

REIDLIFTING.COM

El **Línea de vida autorretráctil PortX Rescue (SRL)** se ha diseñado para complementar los sistemas de REID Lifting, lo que permite utilizar la gama de soluciones de seguridad de REID para el acceso del personal y la protección contra caídas.

Con una duradera carcasa de aluminio, un mecanismo interno de eficacia probada y una interfaz de usuario intuitiva, el PortX Rescue SRL garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes. Puede integrarse con los sistemas de elevación y seguridad de REID o utilizarse como producto independiente para una mayor versatilidad.

> Características principales

- > **Cumple con la norma EN 1496:2017 Clase B** tanto para detención de caídas como para rescate de emergencia
- > **Elevación de personal de hasta 140 kg** para situaciones de rescate
- > **20 m de cable** que lo hace adecuado para aplicaciones clave
- > **Cable galvanizado de larga duración** con revestimiento de zinc para garantizar un rendimiento constante a lo largo de su vida útil
- > **Manivela de elevación retráctil** elimina obstrucciones cuando está en funcionamiento normal
- > **Activador del modo de recuperación conmutable** garantiza que no se active accidentalmente el modo de recuperación en funcionamiento normal
- > **punto de anclaje giratorio de 360°** permite fijar el SRL por encima de la cabeza
- > **El indicador de caída integrado en el mosquetón giratorio** proporciona una indicación visual clara cuando la unidad ha soportado una caída y requiere mantenimiento
- > **Robusta carcasa de aluminio** proporciona una protección duradera en entornos exigentes
- > **Asa de transporte integrada** facilita el transporte de la unidad
- > **Compatible** con los soportes REID



140 KG DE CAPACIDAD







MONTAJE POR 1 PERSONA



ESPECIFICADO PARA LA DETENCIÓN DE CAÍDAS

> Características y rendimiento

Longitud de cable metálico de acero galvanizado (m)	
	20
Acreditaciones, certificaciones y normas	
EN 1496:2017 Clase B	✓
EN 360:2002	✓
Reglamento de EPI (UE) 2016/425	✓
9° 362/2004"	En mosquetón giratorio con indicador de caída
Capacidad	
Capacidad de personal (kg)	140
Distancia mínima de caída (mm)	3300
Especificaciones	
Diámetro del cable (mm)	Ø 4,8
Altura de elevación por vuelta de manivela (mm)	85
Peso propio (kg)	22

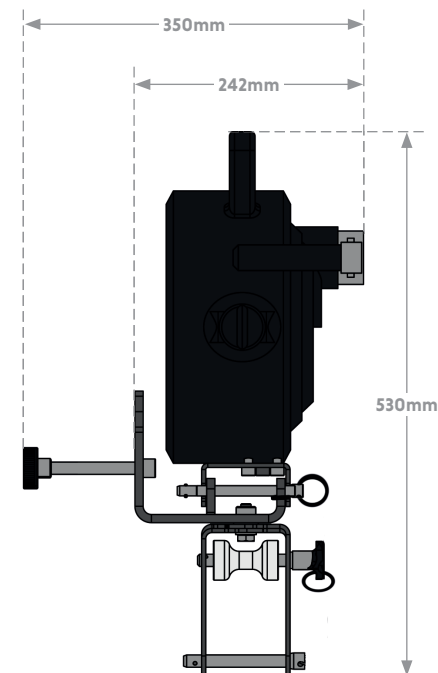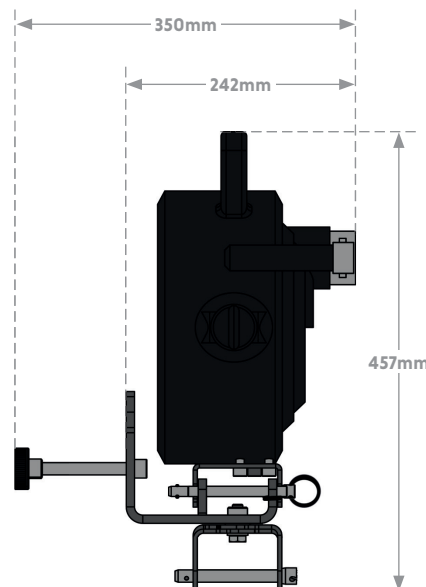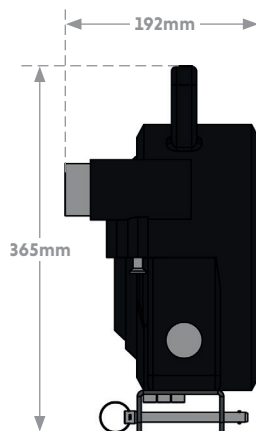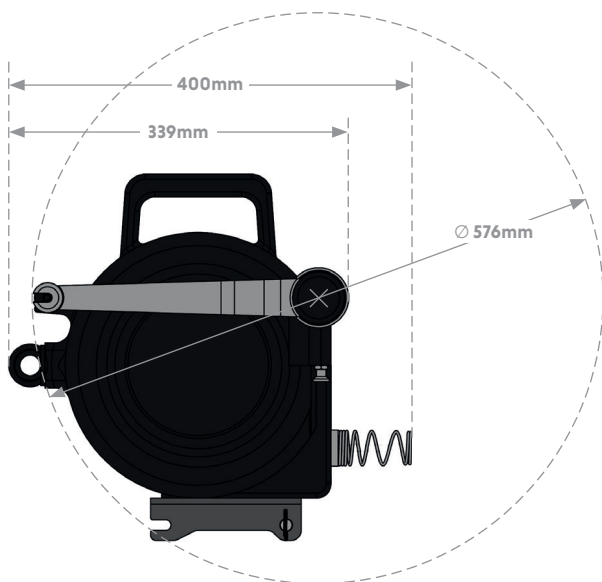

Dimensiones				
Modelo	Longitud de cable (m)	Diámetro del alambre (mm)	para material	Peso de la unidad (kg)
PTXR-20	20	4,8	140	22

4.la resistencia estática mínima del cable de acero galvanizado de 8 mm es de 12 kN.
El mosquetón giratorio con indicador de caída cumple la norma EN 362:2004 y la norma ANSI Z359.12.

Longitud de cable utilizable		
Código de	Máx (m)	Mínimo (m)
Porta Gantry Rapide	19	15
Porta Gantry tamaños pequeño y mediano	18,5	11,5
Porta Gantry intermedio +	17,25	7,75
TDAVIT	18,5	17
Porta Davit Quantum (Columna)	18	17,5
Porta Davit Quantum (Tensor trasero rígido)	18,5	18,5
Porta Davit	18	18
PortX Davit	18,5	16,5

*Se refiere a la longitud de cable utilizable tras la conexión al producto REID correspondiente con la configuración correcta.

PORTX[®] RESCUE



El soporte REID PortX Rescue SRL se ha diseñado para una compatibilidad perfecta con todos los sistemas de pórtico y pescante de la gama REID, lo que permite a los usuarios cambiar de configuración sin esfuerzo en cuestión de segundos. Coloca de forma segura el PortX Rescue SRL, garantizando un tendido de cables fluido y una instalación y extracción rápidas y sin complicaciones.

Su compatibilidad entre sistemas minimiza la necesidad de múltiples tipos de soportes, lo que ayuda a reducir el inventario y los costes asociados. La selección simplificada de soportes garantiza el ajuste adecuado para cada sistema y aplicación.

➤ Características principales

- **Compatible** con todos los sistemas de pórtico y pescante REID
- **Adicional** se pueden añadir aletas de soporte de desviación para permitir el uso del mismo lado con el cabrestante de personal PortX.
- **Las referencias de configuración rápida** en el soporte garantizan un posicionamiento rápido y preciso en todo momento.
- **Recubrimiento de cincado brillante** ofrece resistencia a la corrosión a largo plazo y se corresponde con la calidad de la gama de productos REID.
- **Herrajes de alta calidad** viene con correas de sujeción para reducir la pérdida de clavijas y agilizar las instalaciones

Toda la información aquí contenida está protegida por los derechos de autor de REID Lifting Ltd. Todos los nombres de empresas y productos están protegidos por la marca y el nombre comercial. Los derechos de propiedad intelectual de los productos de REID están protegidos por patentes, patentes pendientes o derechos de diseño.



Impreso mediante procesos y materiales respetuosos con el medio ambiente.

REID Lifting

Unit 1 Wyview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD REINO UNIDO

- +44 (0)1291 620 796
- enquiries@reidlifting.com
- www.reidlifting.com