



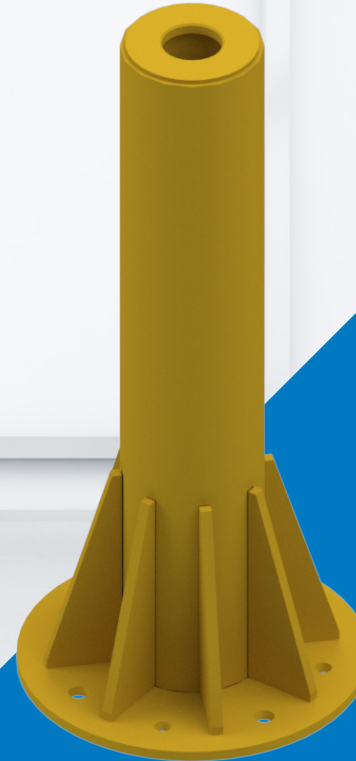

➤ **Aansluitingen,**
verlengstukken
en voetstukken

➤ Aansluitingen, verlengstukken en voetstukken

We produceren een reeks standaardkoppelingen, verlengstukken en voetstukken die volledig compatibel zijn met ons davit-assortiment dat kan worden gebruikt voor het heffen van goederen, personen en voor verscheidene valbeveiligingstoepassingen. Ze zijn ook geschikt voor diverse constructies [mits goedkeuring van de ingenieursafdeling]. Verkrijgbaar in aluminium, gegalvaniseerd staal en roestvrij staal. Op verzoek kunnen we ook aangepaste aansluitingen en voetstukken maken. Onze verlengstukken voor aansluitingen zijn ontworpen voor extra reikhoogte over obstakels, beschermende rails of muren.

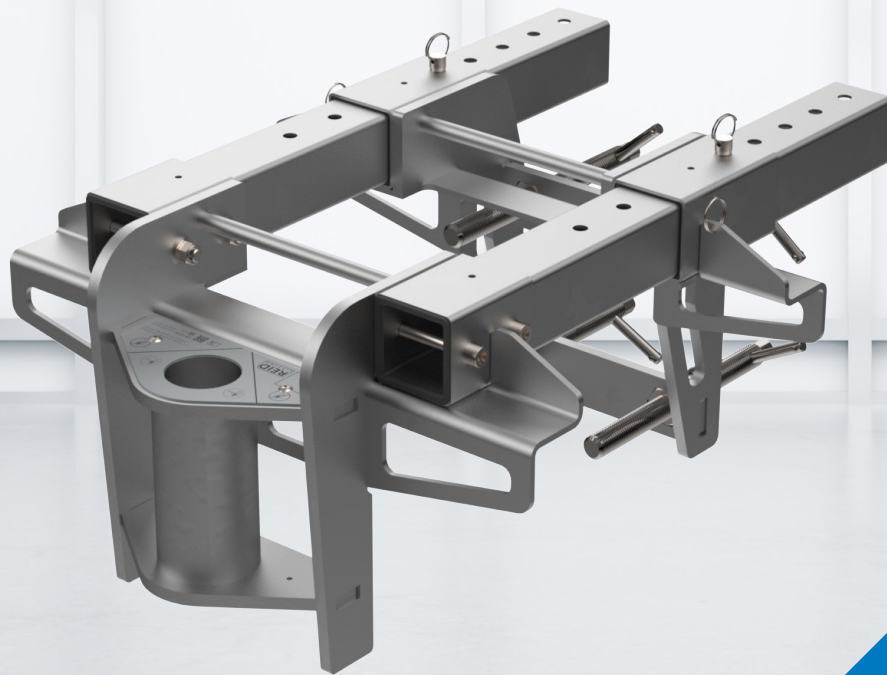

➤ Sokken

Onze aansluitingen zijn volledig compatibel met ons davit-assortiment en zijn geschikt voor diverse constructies. Verkrijgbaar in aluminium, gegalvaniseerd staal en roestvrij staal.

We bieden aansluitingen met kingpin in twee formaten voor de diameter van de kingpinnen [65 mm en 95 mm] voor ons assortiment davits.

Onze aansluitingsopties omvatten de volgende:

➤ **Bovenmontage**


➤ **Zijmontage**

➤ **Brugmontage**


➤ **Verzonken montage**

We kunnen ook op maat gemaakte aansluitingen aanbieden, die specifiek zijn en zijn ontwikkeld voor niet-typische installaties. Neem contact met ons op via enquiries@reidlifting.com om uw vereisten met ons te bespreken.

Sokken



Verzonken montage



Brugmontage



Zijmontage



Bovenmontage

Hoogte van lift:
+264mm

Onze moffen maken deel uit van een valbeveiligings- en hefsysteem voor personen, dat een REID hef-davit omvat. Alleen door REID Lifting geproduceerde steunen mogen met onze Davit's worden gebruikt. Als er geen REID-aansluitingen worden gebruikt, vervalt de certificering en garantie van het product en wordt de gebruiker blootgesteld aan onnodige en ongerechtvaardigde risico's. Raadpleeg voor het bevestigen altijd een bevoegd ingenieur om te controleren of het systeem geschikt is voor de belastingen die tijdens het gebruik zullen optreden, rekening houdend met de vereiste veiligheidsfactoren.

> Sokkels

Onze aansluitingen op voet zijn vergelijkbaar met aansluitingen op een voet en zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium. Onze voetstukken zijn ontworpen om extra hefhoogte te bieden of om over obstakels, beschermende rails of muren te kunnen reiken.


We bieden sokkels aan die geschikt zijn voor gebruik met onze 65 mm kingpin davit-serie.

Onze sokkels zijn verkrijgbaar in drie standaardmaten:

- > 500mm
- > 800mm
- > 1100 mm

Ze kunnen ook worden aangepast aan de specifieke eisen van onze klanten.

Neem contact met ons op via enquiries@reidlifting.com om uw vereisten met ons te bespreken.

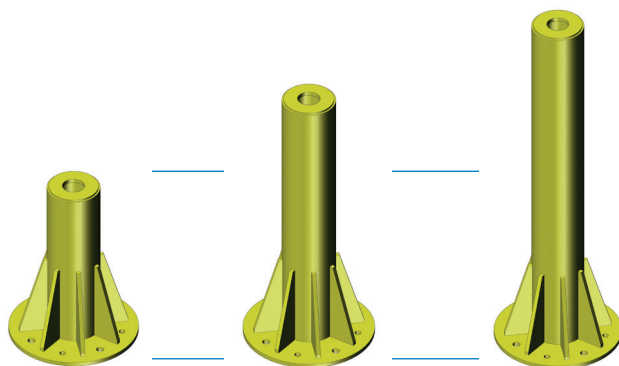

Sokkel

Hoogte van lift:
+500mm

Sokkel

Hoogte van lift:
+800mm

Sokkel

Hoogte van lift:
+1100mm

> Verlengstukken voor aansluitingen

Onze verlengstukken voor aansluitingen zijn ontworpen om extra hefhoogte of reikwijdte te bieden over obstakels, beschermende rails of muren voor davits met een aansluiting van 65 mm / kingpin. Ze zijn gemaakt van een lichtgewicht aluminiumlegering en hebben handgrepen om ze op te tillen en te dragen. Steek ze gewoon in de bestaande aansluiting en monteer een standaard davit, zoals gebruikelijk, met de verlenging als aansluiting.


Onze verlengstukken voor aansluitingen zijn verkrijgbaar in drie standaardmaten:

- > 500mm
- > 800mm
- > 1100 mm

Ze kunnen ook worden aangepast aan de specifieke eisen van onze klanten.

*Bij het bevestigen van aansluitingen aan constructies moeten klanten altijd advies inwinnen bij een gekwalificeerde ingenieur om er zeker van te zijn dat de constructie de vereiste belastingen kan dragen.

** Verlengstukken voor aansluitingen zijn alleen geschikt voor gebruik met ons assortiment aansluitingen en kunnen niet worden gebruikt met een voetstuk. Neem voor meer informatie contact op met uw REID-vertegenwoordiger.

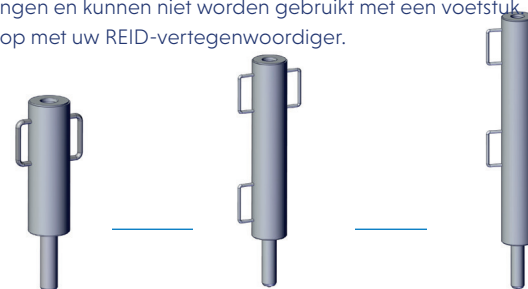

SE500

Hoogte van lift:
+500mm

SE800

Hoogte van lift:
+800mm


SE1100

Hoogte van lift:
+1100mm

Verlengstukken

Vrijwaringsverklaring: Alle aansluitingen en verlengstukken van REID zijn ontworpen, ontwikkeld en getest voor veilig gebruik met REID-werktuigen en vormen een essentieel onderdeel van de integriteit van het totale systeem. Indien niet-standaard aansluitingen van derden worden gebruikt, vervalt de Conformiteits en Integratieverklaring van REID Lifting voor de producten. Met andere woorden: de klant wordt zelf verantwoordelijk voor het systeem.

> Sok, bovenmontage




> Belangrijkste kenmerken


- > Geschikt voor gebruik met ons volledige Davit-assortiment
- > EN795:2012-gecertificeerd en conform de vereisten van IRATA ICOP
- > Gegalvaniseerd stalen opzetstuk [STMG0500V2] conform de vereisten van BS8610:2017
- > Beveiligd met 4 x M16-verankeringen [niet meegeleverd]
- > Geschikt om vast te zetten met bouten in bestaand beton, staalconstructies of door bevestiging in andere ondergronden
- > Complete set met hoef

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
STMG0500V2	Aansluiting bovenmontage 65 GMS	Gegalvaniseerd staal	13	65
STMS0500V2	Aansluiting bovenmontage 65 316SS	Roestvrij staal	17	65
STMA0500	Aansluiting bovenmontage 65 Aluminium Geanodiseerd	Aluminium	9	65
STMG1000	Aansluiting bovenmontage 95 GMS	Gegalvaniseerd staal	29	95
STMS1000	Aansluiting bovenmontage 95 316SS	Roestvrij staal	30	95


Aansluiting - bovenmontage | Staal

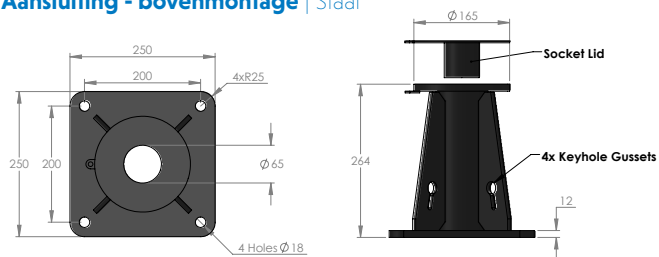

Aansluiting - bovenmontage | Aluminium

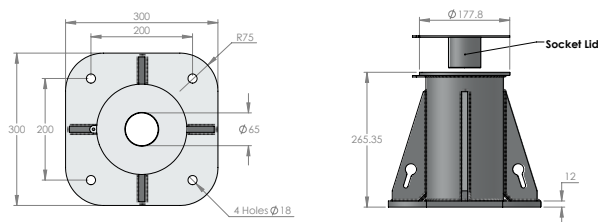

> Sok, zijmontage




> Belangrijkste kenmerken


- > Geschikt voor gebruik met ons volledige Davit-assortiment
- > EN795:2012-gecertificeerd en conform de vereisten van IRATA ICOP
- > Verzinkt stalen opzetstuk [SSMG0500V2] conform de vereisten van BS8610:2017
- > Beveiligd met 4 x M16-verankeringen [niet meegeleverd]
- > Geschikt voor montage aan de zijkant van betonnen of stalen constructies
- > Voor dunwandig beton kan een verstevigingsplaat worden geleverd

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
SSMG0500V2	Aansluiting zijmontage 65 GMS	Gegalvaniseerd staal	13	65
SSMS0500V2	Aansluiting zijmontage 65 316SS	Roestvrij staal	17	65
SSMA0500	Aansluiting zijmontage 65 aluminium geanodiseerd	Aluminium	6	65
SSMG1000	Aansluiting zijmontage 95 GMS	Gegalvaniseerd staal	30	95
SSMS1000	Aansluiting zijmontage 95 316SS	Roestvrij staal	29	95


Aansluiting - zijmontage | Staal

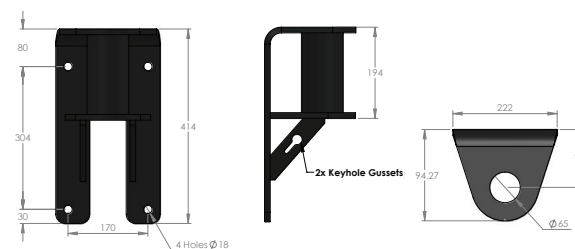

Aansluiting - zijmontage | Aluminium

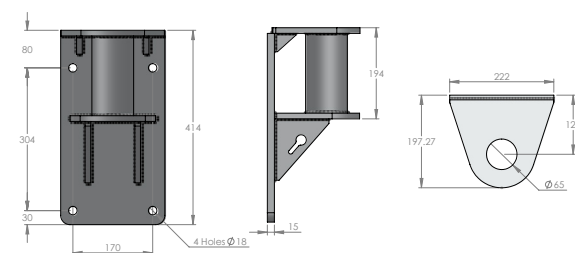

> Aansluiting brugmontage




> Belangrijkste kenmerken

- > Geschikt voor gebruik met 65mm REID Davits
- > EN795:2012-gecertificeerd en conform de vereisten van IRATA ICOP
- > Beveiligd met 4 x M16-verankeringen [niet meegeleverd]
- > Geschikt om vast te zetten met bouten in staalconstructies
- > Ontworpen om te passen op open roosterwerk of verzonken in constructiestaal

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
SBMG0500	Aansluiting brugmontage 65 GMS	Gegalvaniseerd staal	19	65
SBMS0500	Aansluiting brugmontage 65 316SS	Roestvrij staal	19	65
SBMA0500	Aansluiting brugmontage 65 Aluminium Geanodiseerd	Aluminium	7	65

Aansluiting brugmontage

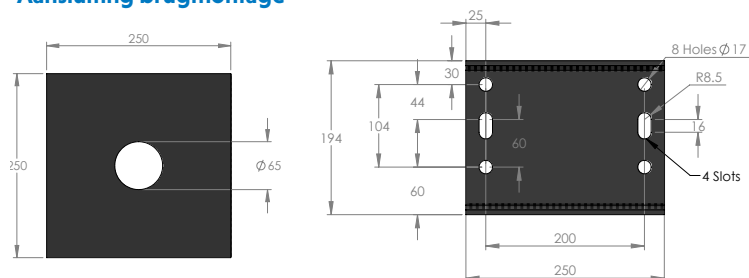

> Aansluiting, inbouw




> Belangrijkste kenmerken


- > Geschikt voor gebruik met ons volledige Davit-assortiment
- > EN795:2012-gecertificeerd en conform de vereisten van IRATA ICOP
- > Geschikt voor harsbevestiging in bestaand beton
- > Compleet met deksel en staven, om in beton te gieten

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
SFMG0500	Aansluiting voor inbouw 65 GMS	Gegalvaniseerd staal	5	65
SFMS0500	Aansluiting voor inbouw 65 316SS	Roestvrij staal	4	65
SFRG0500	Aansluiting voor inbouw, harsbinding 65 GMS	Gegalvaniseerd staal	5	65
SFRS0500	Aansluiting voor inbouw, harsbinding 65 316SS	Roestvrij staal	4	65
SFMG1000	Aansluiting voor inbouw 95 GMS	Gegalvaniseerd staal	9,5	95
SFMS1000	Aansluiting voor inbouw 95 316SS	Roestvrij staal	9,5	95
SFRG1000	Aansluiting voor inbouw 95, harsbinding GMS	Gegalvaniseerd staal	9,5	95
SFRS1000	Aansluiting voor inbouw 95, harsbinding 316SS	Roestvrij staal	9,5	95

Aansluiting, verzonken montage | Gegoten

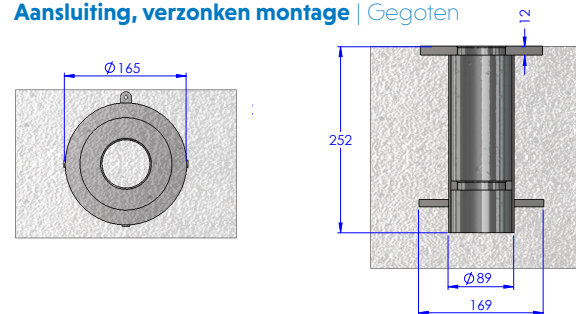

Aansluiting, verzonken montage | Hars

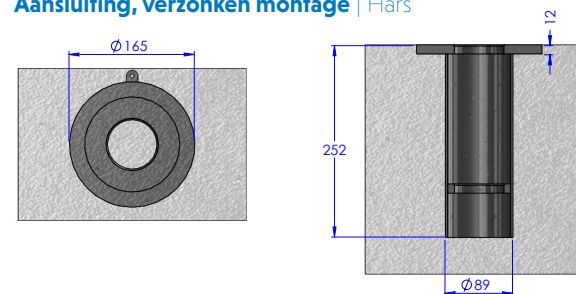

> Verlengstukken voor aansluitingen




> Belangrijkste kenmerken


- > Kan worden gebruikt met 65mm REID Davits in combinatie met 65mm vaste aansluitingen
- > EN795:2012-gecertificeerd tot 1600 mm radius
- > Geïntegreerde handgrepen
- > Functies voor veilig gebruik
- > Onderhoudsvrij
- > Conform voor handmatige hantering

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Hoogte [mm]
SE0500-0500	Verlengstuk aansluiting 500	Aluminium	12	500
SE0500-0800	Verlengstuk aansluiting 800	Aluminium	15	800
SE0500-1100	Verlengstuk aansluiting 1100	Aluminium	17	1100

Verlengstukken voor aansluitingen

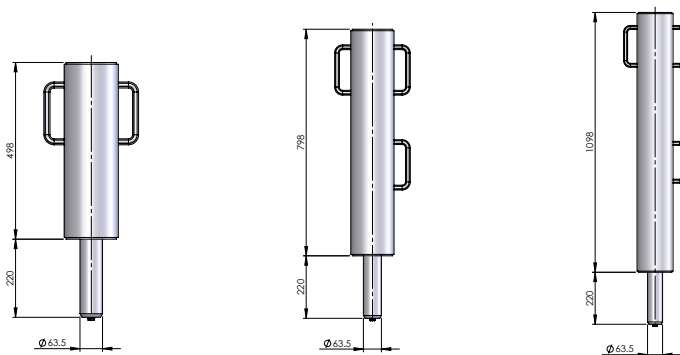

> Voetstuk aansluitingen




> Belangrijkste kenmerken


- > Geschikt voor gebruik met 65mm REID Davits
- > EN795:2012-gecertificeerd tot radius van 1600 mm
- > Beveiligd met 4 x M16 of M20 ankers [niet meegeleverd]
- > Voldoet aan de vereisten van IRATA ICOP tot 1200 mm radius
- > Functies voor veilig gebruik
- > Onderhoudsvrij
- > Conform voor handmatige hantering

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
SP0500-0500	Voetstuk aansluiting 65 500mm	Aluminium	17	500
SP0500-0800	Voetstuk aansluiting 65 800mm	Aluminium	19	800
SP0500-1100	Voetstuk aansluiting 65 1100 mm	Aluminium	19	1100

Voetstuk aansluitingen

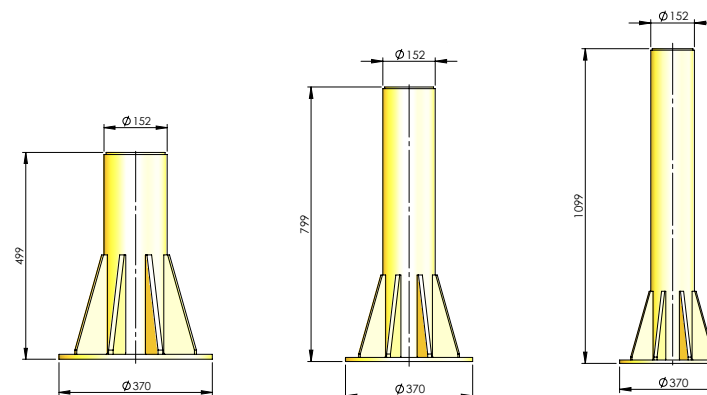




> PORTX[®] Saddle Mount



- > EN795:2012 Type B-gecertificeerd
- > Geschikt voor gebruik met Davits tot een radius van 1200 mm
- > Valbeveiliging capaciteit – 1 gebruiker
- > Capaciteit personen tot 150 kg*
- > Capaciteit goederen tot 300 kg*
- > Gegalaniseerde stalen constructie
- > Ontworpen voor gebruik in sleuf- en beschoeiingstoepassingen onder voorbehoud van structurele validatie

*Afhankelijk van Davit Operational Arc [Zie Montage- en Bedieningshandleiding]

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
PTXTM0-160	PortX zadelmontage - max 1200 mm radius	Gegalvaniseerd staal	23	65

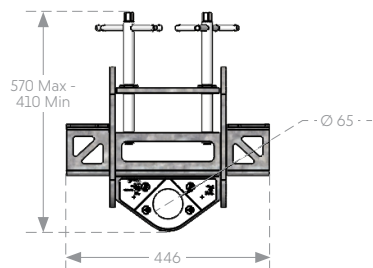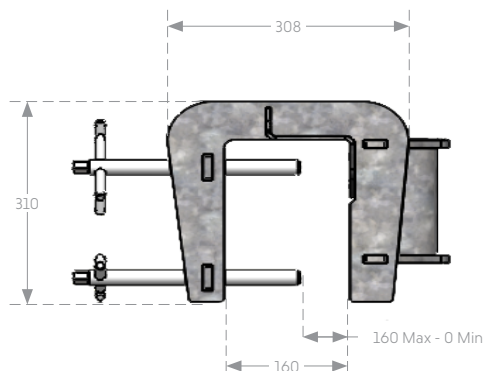




> PORTX[®] Saddle Mount



- > EN795:2012 Type B-gecertificeerd
- > Geschikt voor gebruik met Davits tot een radius van 1200 mm
- > Valbeveiliging capaciteit – 1 gebruiker
- > Capaciteit personen tot 140kg*
- > Capaciteit goederen tot 160 kg*
- > Gegalaniseerde stalen constructie
- > Ontworpen voor gebruik in sleuf- en beschoeiingstoepassingen onder voorbehoud van structurele validatie

*Afhankelijk van Davit Operational Arc [Zie Montage- en Bedieningshandleiding]

Productcode	Beschrijving	Materiaal	Gewicht [kg]	Diameter [mm]
PTXBM60-600	PortX Barrel Mount - Max radius van 1200 mm	Gegalvaniseerd staal	43	65

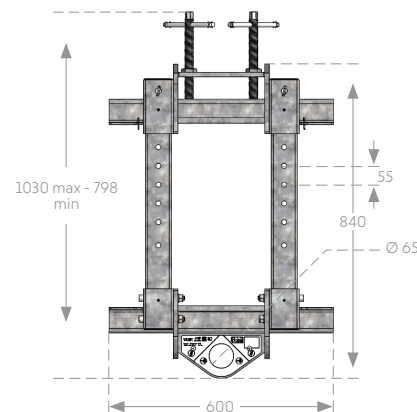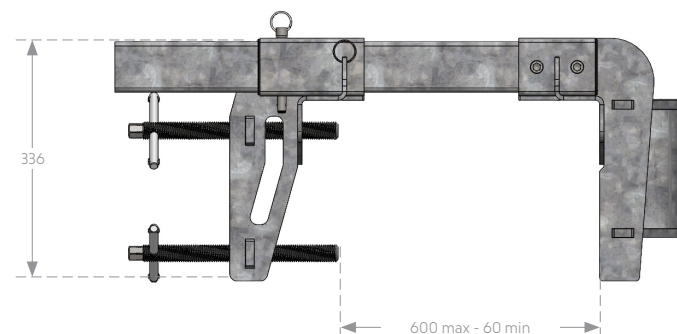

Alle hier vermelde informatie is auteursrechtelijk beschermd door REID Lifting Ltd. Alle bedrijfs- en productnamen zijn beschermd door handelsmerken en handelsnamen en alle intellectuele-eigendomsrechten op producten van REID Lifting Ltd. zijn beschermd door patenten, patenten in aanvraag en/of rechten 'by design'.



Gedrukt volgens milieuvriendelijke processen en met milieuvriendelijke materialen.

REID Lifting

Unit 1 Wyeview,
Newhouse Farm Ind. Estate
Chepstow, Monmouthshire
NP16 6UD VK

- +44 (0)1291 620 796
- enquiries@reidlifting.com
- www.reidlifting.com